




CW	500 Hz
FONIA	2700 Hz
FONIA	6000 Hz
DIGITALE	500 Hz
DIGITALE	2700 Hz
DIGITALE	6000 Hz
IMMAGINI	2700 Hz
SATELLITE	6000 Hz
BEACON	200 Hz
RIPETITORI	
NON ASSEGNATO	

BANDPLAN VHF / UHF MY 2013 v3.2

G.U. n° 273 del 21-11-2008 – Piano Nazionale Frequenze 2008
 Raccomandazione Conferenza Generale IARU SunCity 2011- Regione 1


La potenza QRP è un livello non superiore a 5 W output

M.digitali = MGM:PSK31/63, Olivia, Hell, MFSK8/16, MT63, DV, Fax, FSK441, JT44, ATV,SSTV,DominoEx, Throb,APRS
 Frequenze espresse in kHz




Beacon 50000 – 50080 CW esclusivo 50050 - 50100 CW DX intercontinentale 50090
 Chiamata DX fonia (SSB) 50110 Evitare QSO tra stazioni Europee su queste frequenze!
 Centro attività in fonia (SSB) 50150
 PSK31 50250 MS 50200 JT6M 50230 JT44 50255 FSK441 50270 SSTV 50510 Fax 50550 RTTY 50600
 Tutti i modi sono concessi tra 50500 e 51000

6 metri
 Statuto secondario

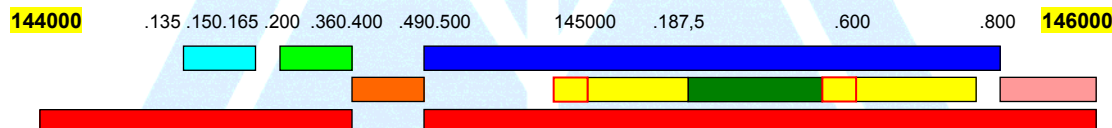

CW EME 144000 - 144035 CW QRP 144060 CW chiamata 144050 CW FAI - EME 144145
 BEACON 144400 - 144490 SSB chiamata 144300 SSB FAI - EME 144155 SSB QRP 144285
 PSK 144138 FSK441 144370 SSTV 144500 RTTY 144600 FAX 144700 ATV talk back 144750
 RTTY locale 145300 OUT transponder lineare 144645 ±15 IN transponder lineare 144675 ±15 APRS 144800
 IN ripetitori step 12,5 NBFM shift -600 145000 - 145187,5 OUT ripetitori step 12,5 NBFM 145600 - 145787,5
 Canali simplex NBFM step 12,5 145200 - 145587,5 Frequenza di chiamata stazione mobile 145500
 Satellite (FM e Packet) downlink con stazioni spaziali 145800 uplink fonia (FM) 145200 uplink in packet 145990
 Fonia (SSB) e telegrafia via satellite 145900 ±100 IN ripetitori Digitali shift -600 144.975 - 144.987,5

2 metri
 Statuto primario

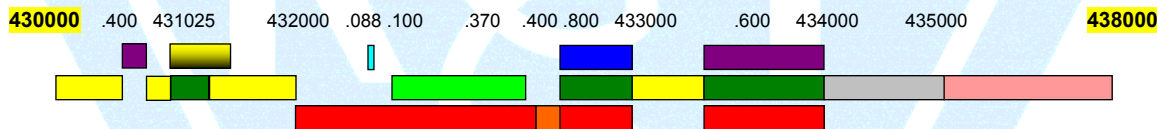

LA GAMMA COMPRESA TRA 434000 e 434999 NON E' ASSEGNATA, IN ITALIA, AL SERVIZIO DI RADIOAMATORE


CW 432000 - 432399 Beacon 432400 - 432490 CW EME 432012,5 JT44 432025
 FSK441 432370 SSTV 432500 RTTY (FSK/PSK) 432600 FAX (FSK) 432700
 PSK 432088 SSTV (FM/AFSK) 433400 RTTY (FM/AFSK) 433600 FAX (FM/AFSK) 433770
 OUT ripetitori (step 12,5 NBFM shift +1600) 430025 - 430375 IN ripetitori 431625 - 431975
 Comunicazioni digitali 430400 - 430575 Comunicazioni digitali via ripetitori 430600 - 430925
 Sperimentazione nuovi modi di trasmissione 430925 - 431025 canali Simplex step 25 FM 433000 - 433600
 Chiamata FM Mobile 433500 IN ripetitori HB/DL/OE shift 7,6 MHz (non usufruibili) 431050 - 431850
 IN ripetitori (step 12,5 NBFM shift -1600) 433000 - 433375 OUT ripetitori 431400 - 431775
 Talkback microonde 432350 IN Transponder lineare 432500 - 432600 OUT Transponder lineare 432600 - 432700
 Comunicazioni digitali e sperimentazione 433600 - 433990 APRS 432.500 Satellite 435000 - 438000

70 centimetri
 430000-434000
 Statuto secondario

434000-435000
 NON ASSEGNATO

435000-436000
 Statuto primario

436000-438000
 Statuto secondario

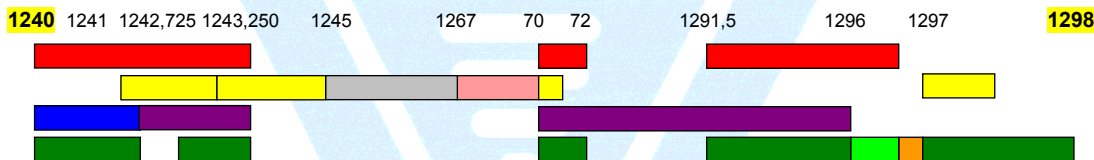

LA GAMMA COMPRESA TRA 1245 e 1267 NON E' ASSEGNATA, IN ITALIA, AL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
 Frequenze espresse in MHz

OUT Ripetitori RS01- RS28 1242,025 - 1242,700 Packet Radio duplex canali RS 29 - RS 50 1242,725 - 1243,250
 Traffico via satellite 1267 - 1270 Packet Radio duplex canali RS 29 - RS 50 1270,725 - 1271,250
 IN Ripetitori RS01 - RS28 1270,025 - 1270,700 Modi digitali 1240 - 1241 FSK441 1296,025
 Tutti i modi sono concessi tra 1240 - 1243,50 / 1270 - 1272 / 1291,5 - 1296 ATV 1272 - 1290,994
 IN Ripetitori step 25 kHz NBFM shift -6 MHz canali RM0 1291 - RM19 1291,475 JT44 1296,128
 OUT Ripetitori step 25 kHz NBFM RM0 1297 - RM19 1297,475 PSK 1296,138
 IN Ripetitori RS20 1293,150 - 1294,350 Telegrafia in esclusiva 1296,075 ±75 Moonbounce 1296,125 ±12,5
 Telegrafia/SSB 1296,150 - 1296,800 Beacon 1296,700 - 1296,884
 IN transponder lineare 1296,500 ±100 OUT transponder lineare 1297,500 ±100
 SSTV 1296,500 RTTY 1296,600 FAX 1296,700 Canali NBFM Simplex 1297,500 - 1297,975

23 centimetri
 1240-1245
 Statuto secondario

1245-1267
 NON ASSEGNATA

1267-1298
 Statuto secondario